


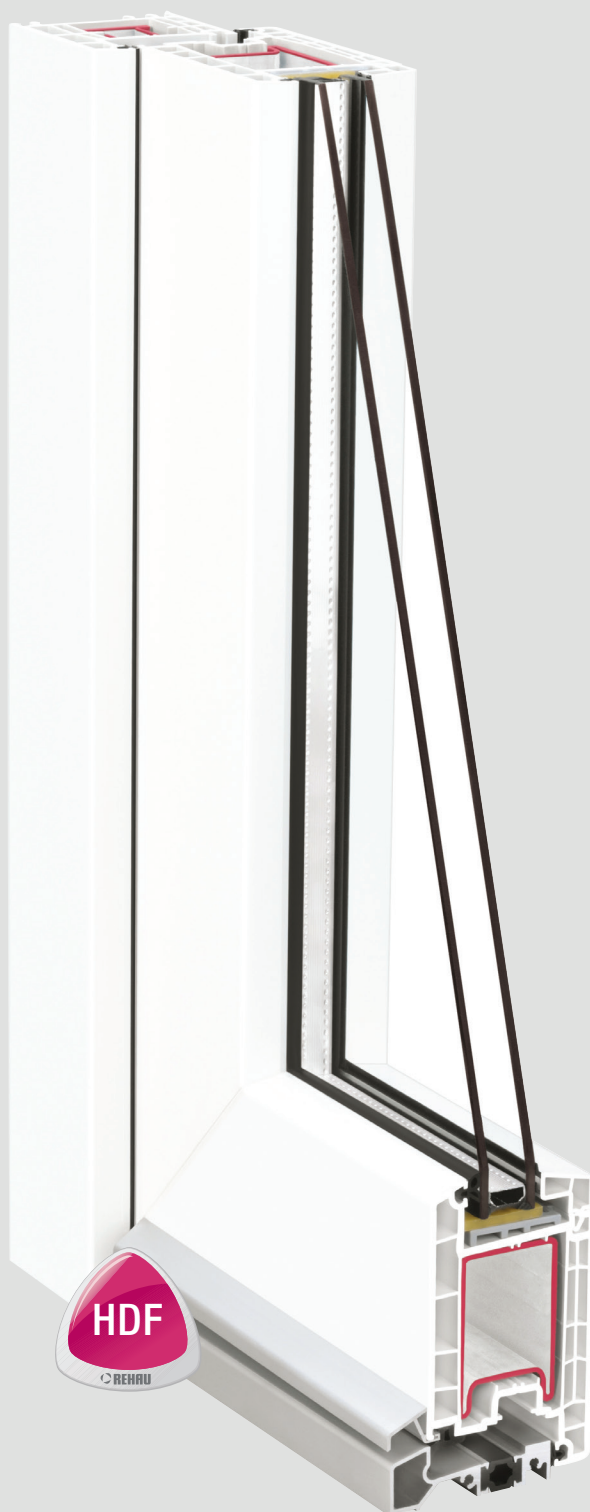


DRZWI ZEWNĘTRZNE BRILLANT-DESIGN

Karta informacyjna

DRZWI ZEWNĘTRZNE BRILLANT-DESIGN

Dane techniczne

przykładowe
złożenie profili

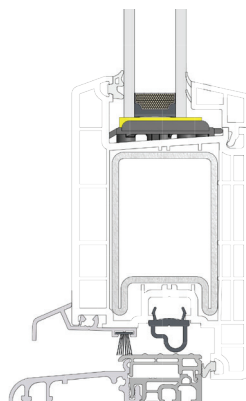

Informacje ogólne

Szerokość złożenia ościeznica/skrzydło	166 mm
Szerokość złożenia próg/skrzydło	128 mm (wysokość progu 20 mm)
Głębokość profili	70 mm
Liczba komór ościeznica/skrzydło	5/4
Grubość pakietu oszklenia	maks. 41 mm
Maksymalne wielkości skrzydeł	drzwi zewnętrzne, 1-skrzydłowe: 1,10 m x 2,30 m (szer. x wys.)
Uszczelnienie	2 uszczelki odbojowe
Materiał	RAU-PVC (receptura wapniowo-cynkowa)
Design profili	skrzydło niezlicowane

Uzyskiwane parametry do wartości

Odporność na obciążenie wiatrem (PN-EN 12210)	B2
Wodoszczelność (PN-EN 12208)	4A
Przepuszczalność powietrza (PN-EN 12207)	4
Izolacyjność akustyczna	w zależności od zastosowanego wypełnienia drzwiowego
Odporność na włamanie (PN-EN 1627)	RC 3

Odkryj kalejdoskop barw KALEIDO COLOR:



KALEIDO PAINT



KALEIDO FOIL



KALEIDO COVER

Drzwi zewnętrzne GENEÓ dostępne są w ponad 220 wariantach kolorystycznych. Dzięki KALEIDO COLOR możemy spełnić niemal każde życzenie odnośnie kolorystyki stolarki otworowej.

Współczynnik przenikania ciepła (przykładowe obliczenia)

U_d drzwi zewnętrzne (PN-EN ISO 10077-1)	1,1 W/m ² K *	1,5 W/m ² K *
Złożenie profili	ościeznica 72-1 skrzydło drzwiowe Z	ościeznica 72-1 skrzydło drzwiowe Z
U_f profili	1,6 W/m ² K	1,6 W/m ² K
U_g szyby zespolonej/wypełnienia **	0,7 W/m ² K	1,1 W/m ² K
Grubość pakietu oszklenia	36 mm	24 mm
Budowa pakietu szybowego	4-12Ar-4-12Ar-4	4-16Ar-4
Ramka dystansowa Psig	„ciepła” (z tworzywa) 0,03 W/mK	„ciepła” (z tworzywa) 0,07 W/mK

* Przykładowe wartości, obliczone dla konfiguracji: złożenie pakietu profili, oszklenie oraz ramka dystansowa lub wypełnienie drzwiowe, dla jednoskrzydłowego elementu stolarki o wymiarze 1,10 m (szer.) x 2,20 m (wys.).

** Wartość współczynnika U dla szyby zespolonej/wypełnienia drzwiowego odpowiadają informacją podawaną przez producentów.

© REHAU Sp. z o.o.
ul. Poznańska 1 A
62-081 Przeźmierowo
www.rehau.pl

Zastrzegamy sobie prawo do zmian technicznych
799606PL 07.2017